

Tavoli Refrigerati

Function available for each model
H.A.C.C.P.
Digital control

Tavoli refrigerati (Prof. 800 mm) da 1 a 4 porte
e Passanti da 4 a 8 porte.

Refrigerated work tables
(depth. 800 mm) from 1 to 4 doors
and Pass-Thru from 4 to 8 doors

Versioni TN/BT anche Passanti
Controllo elettronico
Ventilato/Statico
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica acqua di condensa
Interno / esterno acciaio inox AISI 304
Nr. 4 coppie guide "L" per vano
Isolamento senza CFC sp.60mm
Piedini regolabili Inox
Temperatura Ambiente fino a + 43C
Gas : R404a



Piano con alzatina



Back splash - Dosseret arrière



Version TN/BT - Pass-Thru
Electronic control
Ventilated/Static
Automatic defrost
Automatic evaporation
External/Internal in S/S AISI 304
8 " L " shaped guides on each door
Polyurethane insulation CFC free 60
mm. of thickness
Adjustable feet in S/S
Ambiance temperature +43°C
Gas: R404a

Version TN/BT - Pass-Thru
Contrôle électronique
Ventilé/statique
Cycle de dégivrage automatique
Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
Rèvétemnt extérieur/intérieur en acier inoxydable AISI 304
N. 4 paires de supports au " L " dans chaque cuve
Isolation de polyuréthane sans CFC de 60 mm
Pieds réglables en inox
Température ambiante + 43 ° C
Gas : R404a



Tables réfrigérées 2 3 4 portes (Prof. 800mm)
Pass-Thru 4, 6 et 8 portes

Tavoli Pasticceria con unità remota



Tables de travail avec unité réfrigérées éloignées


Predisposizione per gruppo remoto
con valvola termostatica
Controllo elettronico
Per TGM2R e TGB2R: 2 sportelli
Per TGM3R e TGB3R: 3 sportelli
Per TGM4R e TGB4R: 4 sportelli

Predisposition for remote
compressor with thermostatic valve
Electronic control
For TGM2R e TGB2R: 2 doors
For TGM3R e TGB3R: 3 doors
For TGM4R e TGB4R: 4 doors


Préparée pour moteur a distance
avec soupape thermostatique
Contrôle électronique
Pour TGM2R - TGB2R: 2 portillons
Pour TGM3R - TGB3R: 3 portillons
Pour TGM4R - TGB4R: 4 portillons

Remote unit work table

TGPM2/C - TGPM3/C - TGPM4/C (MODULAR SYSTEM)

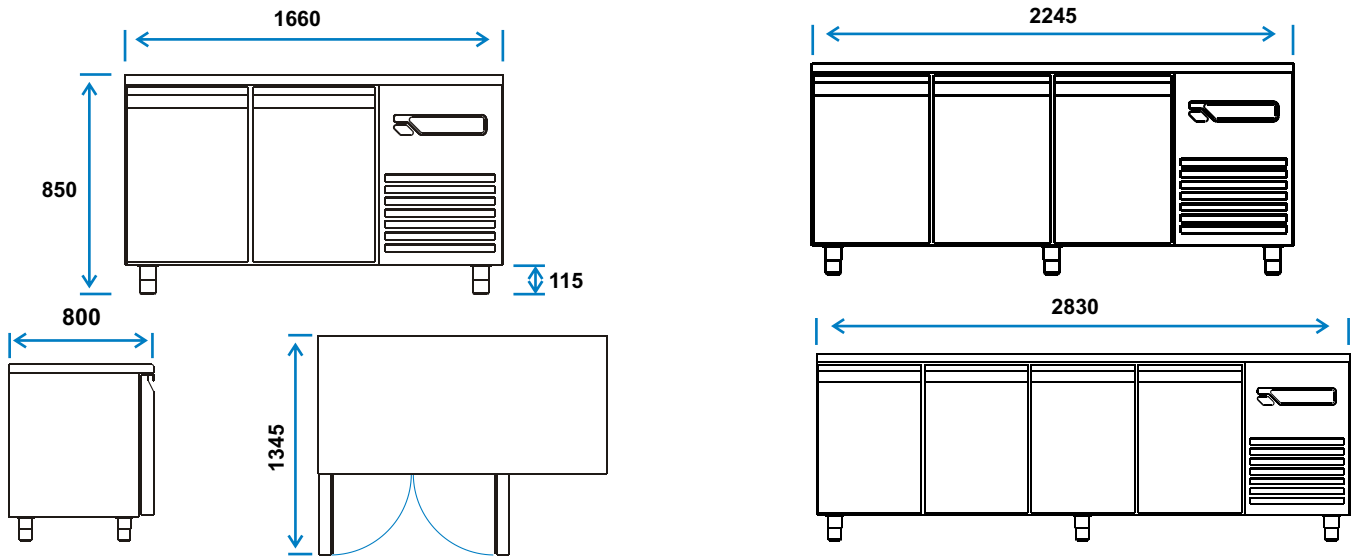


TGPM2 - TGPM3 - TGPM4 / TGPM2R - TGPM3R - TGPM4R (REMOTI - REMOTE UNIT WORK TABLE)

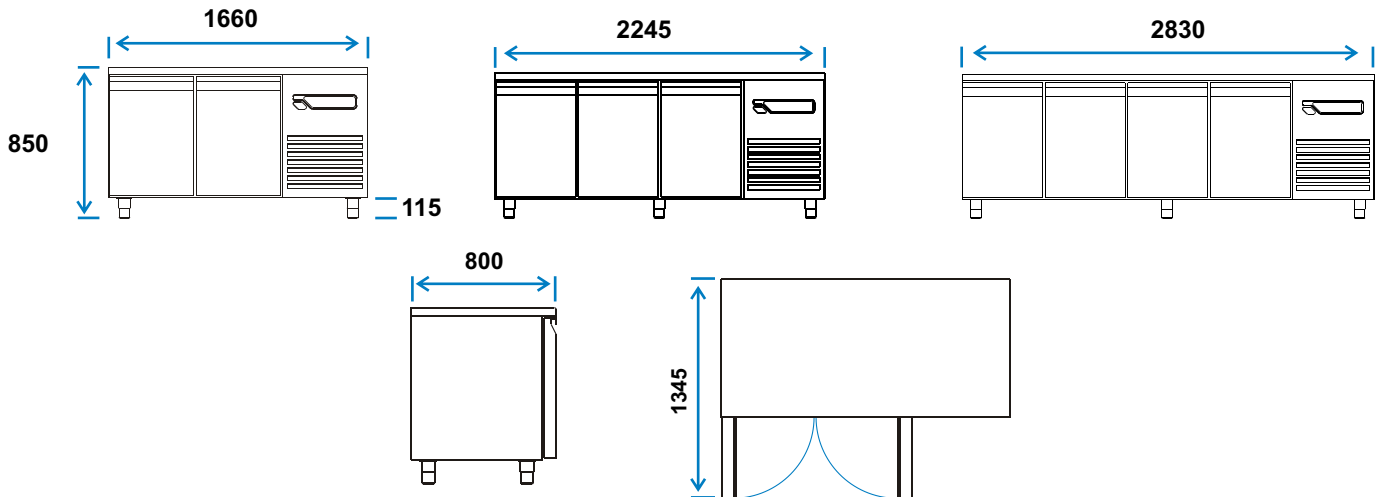


TGPM2R - TGPM3R - TGPM4R

(Tavoli con unità remote - Remote Unit Work Tables - Tables de travail avec unités réfrigérées éloignées)

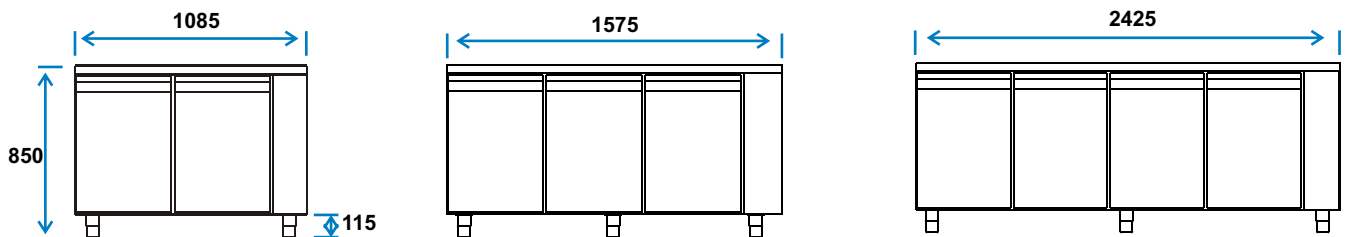

TGPM2/PT - TGPM3/PT - TGPM4/PT (PASSANTI - PASS-THRU)

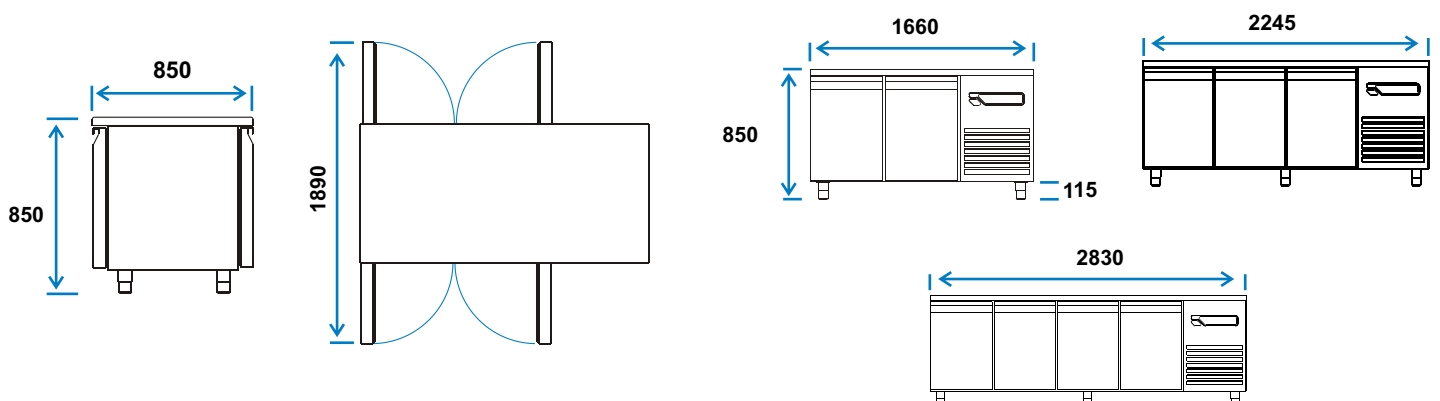

Dati Tecnici - Specification - Données techniques - Technische Daten

Modello Model Model Modell	Temperatura Temperature Temperature Temperatur	Capacità Capacity Capacité Bruttoinhalte	Resa Frigorifera Refrigerating Power Puissance de réfrigération Leistung	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensioni Imballo Packing Dimensions Emballage Dimensions Verpackung	Coppie Guide a "L" x porta Pairs of "L" slides per door Paires de supports à "L"	Max Temp.Ambiente Max Ambient Temp. Max Temp. Ambiante	Peso con imballo Gross Weight Poids avec emballage Gewicht mit Verpackung
	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	LxPxH cm	LxPxH cm	N°	°C	kg
TGPM2/C	-2° +8°	398	407	220-240/50	350	165,5x80x85		8	+43	150
TGPM3/C	-2° +8°	620	407	220-240/50	361	224x80x85		12	+43	180
TGPM4/C	-2° +8°	843	564	220-240/50	461	282,5x80x85		16	+43	210
TGPM5/C	-2° +8°	1064	930	220-240/50	641	341x80x85		20	+43	250
TGPB2/C	-10° -25°	398	338	220-240/50	383	165,5x80x85		8	+43	160
TGPB3/C	-10° -25°	620	465	220-240/50	490	224x80x85		12	+43	190
TGPB4/C	-10° -25°	843	583	220-240/50	610	282,5x80x85		16	+43	220

Dati Tecnici - Specification - Données techniques - Technische Daten

Modello Model Model Modell	Temperatura Temperature Temperature Temperatur	Capacità Capacity Capacité Bruttoinhalte	Resa Frigorifera Refrigerating Power Puissance de réfrigération Leistung	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensioni Imballo Packing Dimensions Emballage Dimensions Verpackung	Coppie Guide a "L" x porta Pairs of "L" slides per door Paires de supports à "L"	Max Temp.Ambiente Max Ambient Temp. Max Temp. Ambiante	Peso con imballo Gross Weight Poids avec emballage Gewicht mit Verpackung
	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	LxPxH cm	LxPxH cm	N° (Total)	°C	kg
TGPM80	-2° +8°	176	387	220-240/50	325	58,5x80x100	63x84x115	4	+43	100
TGPM107	-2° +8°	176	387	220-240/50	325	107x80x85	111x84x100	4	+43	115
TGPM2	-2° +8°	398	407	220-240/50	330	165,5x80x85	170x84x100	4 (8)	+43	150
TGPM3	-2° +8°	620	407	220-240/50	330	224x80x85	228x84x100	4 (12)	+43	180
TGPM4	-2° +8°	843	564	220-240/50	448	282,5x80x85	287x84x100	4 (16)	+43	210
TGPB107	-2° +8°	176	555	220-240/50	443	107x80x85	111x84x100	4	+43	120
TGPB2	-10° -25°	398	338	220-240/50	363	165,5x80x85	170x84x100	4 (8)	+43	160
TGPB3	-10° -25°	620	465	220-240/50	477	224x80x85	228x84x100	4 (12)	+43	190
TGPB4	-10° -25°	843	583	220-240/50	597	282,5x80x85	287x84x100	4 (16)	+43	220

Tavoli pasticceria con motore remoto - Remote unit work table - Tables de travail avec unité réfrigérées éloignées

TGPM2R	-2° +8°	398	407*	220-240/50	330*	165,5x80x85	133x84x100	4 (8)	+43	100
TGPM3R	-2° +8°	620	407*	220-240/50	330*	187x80x85	191x84x100	4 (12)	+43	130
TGPM4R	-2° +8°	843	564*	220-240/50	448*	245,5x80x85	250x84x100	4 (16)	+43	160
TGPB2R	-10° -25°	398	338*	220-240/50	363*	128,5x80x85	133x84x100	4 (8)	+43	110
TGPB3R	-10° -25°	620	465*	220-240/50	477*	187x80x85	191x84x100	4 (12)	+43	140
TGPB4R	-10° -25°	843	583*	220-240/50	597*	245,5x80x85	250x84x100	4 (16)	+43	170

*Valori calcolati su una distanza max di 4 metri - *Value calculated at max distance of 4 metres - *Distance maxima 4 mètres

Dati Tecnici - Specification - Données techniques - Technische Daten

Modello Model Model Modell	Temperatura Temperature Temperature Temperatur	Capacità Capacity Capacité Bruttoinhalte	Resa Frigorifera Refrigerating Power Puissance de réfrigération Leistung	Tensione Voltage Tension Spannung	Potenza Power Puissance Leistung	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensioni Imballo Packing Dimensions Emballage Dimensions Verpackung	Coppie Guide a "L" x porta Pairs of "L" slides per door Paires de supports à "L"	Max Temp.Ambiente Max Ambient Temp. Max Temp. Ambiante	Peso con imballo Gross Weight Poids avec emballage Gewicht mit Verpackung
	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	LxPxH cm	LxPxH cm	N°	°C	kg
TGPM2/PT	-2° +8°	398	407		330	165,5x85x85	170x89x100	8	+43	150
TGPM3/PT	-2° +8°	620	407		330	224x85x85	228x89x100	12	+43	180
TGPM4/PT	-2° +8°	843	564		448	282,5x85x85	286,5x89x100	16	+43	210
TGPM3G/PT	-2° +8°	620	407		330	224x85x85	228x89x100	12	+43	180

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso - All specifications subject to change without notice - Technische Daten und Eigenschaften mit Änderungen ohne Anzeige - Données techniques et caractéristiques sujettes à des changements sans avis - Datos técnicos y características sujetas a cambios sin previo aviso.



DESMON s.r.l.
Head Office:
Zona Ind. F3 Sup.
83051 Nusco (AV)
ITALIA
Tel.: +39 0827 607318
Fax: +39 0827 607009
E-mail: info@desmon.it
Web: www.desmon.it

DESMON Centro Distribuzione
Via Alessandro Volta, 2
Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALIA
Tel.: 0248463212
Fax: 0248468777
E-mail: cdmilano@desmon.it
Web: www.desmon.it

DESMON FRANCE
36 Rue des Gardes Messiers
91360 - Villemoisson sur Orge
Tel + 33 1 45 95 14 36
Fax + 33 1 45 95 24 82
E-mail: france@desmon.net

DESMON UK LTD
Europa Building, New Road,
NEW HAVEN
East Sussex BN9 0DR (UK)
Tel. +44 1 273615200
Fax +44 1 273615219

DESMON MEXICO
CAÑADA 162-7
FRACCIONAMIENTO MISION
DEL VALLE C.P. 45140
ZAPOPAN, JALISCO.
Telefonos y Fax:
Oficina + 52 33 36 24 93 56
Celular + 52 33 11 44 20 74
E-mail: mexico@desmon.net
Web: www.desmon.net

DESMON TURKEY
ABT DESMON
Endüstriyel Sogutma Sanayi ve Ticaret A.S
Eyüp Sultan Mah. TEM Yan Yolu
34885 Samandira - KARTAL
İstanbul - Turkey
Tel. 0090 0(216) 5611230
Fax 0090 0(216) 5611290

DESMON SAUDI ARABIA:
REFRIGERATION ENGINEERING
ESTABLISHMENT
P.O. Box 19343
RIYADH 11435
Tel. +966 1 4038152
Fax +966 1 4039360
E-mail: stg@diginet.sa

DESMON ASIA PACIFIC
INDUSTRIES PTE LTD
2 Leng Kee Road
04-09 THYE HONG CENTRE
SINGAPORE 159086
Tel.: +65 4751265
Fax: +65 4759983
E-mail: asiapacific@desmon.net
Web: www.desmon.net

DESMON AUSTRALIA
NUTRIFASTER Pty Ltd
7/62-64 Newton Road
WETHERILL PARK
NSW 2164 - AUSTRALIA
Phone: +61 2 9729 2011
Fax: +61 2 9729 2012
E-mail: info@nutrifaster.com.au

DESMON (CHINA) CO., LIMITED.
Bai shi gang village
Chang ping town
Dong guan city
Guang dong province
China
TELE: +86 769 3501291
+86 769 3501292
FAX: +86 769 3501293
WEB: <http://desmon.com.cn>
E-MAIL: sales@desmon.com.cn



A 94 6